

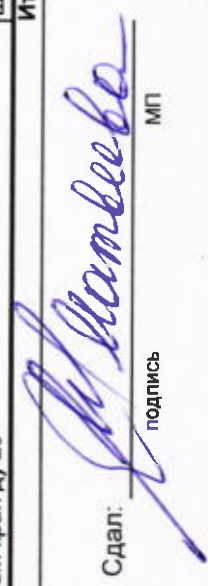
Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "211 квартал - 14": По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору
 "Договор-подряда №139-П/2005 от 01.09.05г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		15.662	26.400	3205.01			3205.01
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.210	4.840	621.70			621.70
	211 квартал - 14		1.210	4.840	621.70	0		621.70
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.980	5.148	661.26			661.26
	211 квартал - 14		1.980	5.148	661.26	0		661.26
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.542	0.607	77.97			77.97
	211 квартал - 14		0.542	0.607	77.97	0		77.97
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.100	12.751	1451.83			1451.83
	211 квартал - 14		4.100	12.751	1451.83	0		1451.83
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.830	3.054	392.25			392.25
	211 квартал - 14		7.830	3.054	392.25	0		392.25
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		775.000	7.750	882.41			882.41
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	775.000	7.750	882.41			882.41
	211 квартал - 14		775.000	7.750	882.41	0		882.41
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундамента		55.000	31.405	4281.13		45.48	4326.61
	Восстановление герметизации стыков цоколя с отмосткой с заменой заполнителя	м	55.000	31.405	4281.13		45.48	4326.61
	211 квартал - 14		55.000	31.405	4281.13	6.688	45.48	4326.61
	Цемент	кг				6.688	45.48	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов		41.000	36.340	4519.39		320.15	4839.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	211 квартал - 14		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	211 квартал - 14		1.000	20.340	2464.19	10.1	320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	211 квартал - 14		8.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		0.990	4.158	473.43			473.43
	Проверка исправности канализационных вытяжек (2 раза в год)	1000 м	0.990	4.158	473.43			473.43
	211 квартал - 14		0.990	4.158	473.43	0		473.43
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		1751.200	22.644	2401.04		787.48	3188.52
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1740.000	17.400	1829.09			1829.09
	211 квартал - 14		1740.000	17.400	1829.09	0		1829.09
	Заполнение песочницы песком	м3	1.000	0.110	11.46		615.58	627.04
	211 квартал - 14		1.000	0.110	11.46	1.455	615.58	627.04
	Песок раств.	т				1.455	615.58	
	Окраска качели-балансира	качели	1.000	1.450	151.03		39.93	190.96
	211 квартал - 14		1.000	1.450	151.03	0.49	39.93	190.96
	Олифа	кг				0.09	4.73	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4	35.20	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	3.200	1.824	215.72		8.96	224.68
	211 квартал - 14		3.200	1.824	215.72	0.171	8.96	224.68
	Олифа	кг				0.015	0.79	
	Пудра алюминиевая	кг				0.012	1.76	
	Уайт-спирит	л				0.144	6.41	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	68.75		45.58	114.33
	211 квартал - 14		1.000	0.660	68.75	0.53	45.58	114.33
	Олифа	кг				0.03	1.58	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.5	44.00	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	5.000	1.200	124.99		77.43	202.42
	211 квартал - 14		5.000	1.200	124.99	0.9	77.43	202.42
	Олифа	кг				0.05	2.63	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.85	74.80	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		4.550	22.795	3543.10			3543.10
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.550	22.795	3543.10			3543.10
	211 квартал - 14		4.550	22.795	3543.10	0		3543.10

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		140.468	113.594	14017.25		9529.86	23547.11
	Запуск системы отопления	1000 м	10.818	15.794	2028.78			2028.78
	211 квартал - 14		10.818	15.794	2028.78	0		2028.78
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	4.650	18.600	2389.17			2389.17
	211 квартал - 14		4.650	18.600	2389.17	0		2389.17
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	80.000	29.600	3228.18			3228.18
	211 квартал - 14		80.000	29.600	3228.18	0		3228.18
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	4.000	24.780	3182.99		5305.59	8488.58
	211 квартал - 14		4.000	24.780	3182.99	21.2562	5305.59	8488.58
	Лен сантехнический	кг				0.2562	55.59	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				21	5250.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	4.000	11.800	1515.71		2526.04	4041.75
	211 квартал - 14		4.000	11.800	1515.71	10.12	2526.04	4041.75
	Лен сантехнический	кг				0.12	26.04	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				10	2500.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	14.000	13.020	1672.42		1698.23	3370.65
	211 квартал - 14		14.000	13.020	1672.42	14.084	1698.23	3370.65
	Лен сантехнический	кг				0.084	18.23	
	Шаровый кран ду 20	шт				14	1680.00	
	Итого:		2783.87	265.086	33322.76	65.79	10682.97	44005.73

Сдал:  МП

Амбеева А. В.
Веретников М. В.

Принял:  МП
211-14-26