

Ведомость по планируемым работам

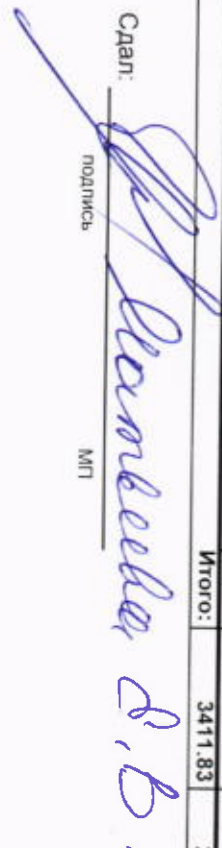
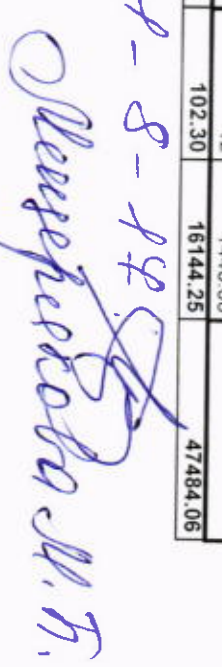
С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "211 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор-подряда №139-П/2005 от 01.09.05г.". По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	211 квартал - 8		3411.831	253.871	31339.81	102.3021	16144.25	47484.06
✓	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		12.978	26.249	3155.84			3155.84
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.210	4.840	621.70			621.70
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.580	4.108	527.67			527.67
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.539	0.604	77.54			77.54
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.755	14.788	1683.76			1683.76
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.894	1.909	245.17			245.17
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		3.500	5.425	617.69		1351.12	1968.81
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	3.500	5.425	617.69		1351.12	1968.81
	Гвозди 1,6*25	кг						
	Стекло 4мм	м2				0.0175	0.88	
	Штапик оконный	м				3.605	1264.56	
						21.42	85.68	
✓	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		768.000	7.680	874.44			874.44
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	768.000	7.680	874.44			874.44
✓	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	3491.79		320.15	3811.94
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19			2464.19
	Болт 16*70	кг					320.15	2784.34
	Гайка М 16	кг				0.9	65.51	
	Прокладки паранитовые 80	шт				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				6	170.16	
	Резина листовая	кг				3	65.61	
✓	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		0.758	3.184	362.48	0.15	13.74	362.48

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Проверка исправности канализационных вытяжек (1 раз в год)	1000 м	0.758	3.184	362.48			362.48
✓	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		2463.000	26.460	2779.69		82.36	2862.05
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2460.000	24.600	2585.95			2585.95
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	3.000	1.860	193.74		82.36	276.10
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.9	79.20	
✓	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		4.000	3.720	423.56		1057.62	1481.18
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	м2	4.000	3.720	423.56		1057.62	1481.18
	Гвозди шиферные светл. оц. 5*120	кг				0.076	4.62	
	Шифер 7-волновой	шт				5.4	1053.00	
✓	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		4.550	22.795	3543.10			3543.10
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.550	22.795	3543.10			3543.10
✓	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		122.045	130.018	16091.22		13333.00	29424.22
	Запуск системы отопления	1000 м	10.637	15.530	1994.83			1994.83
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.300	4.551	593.31		1379.21	1972.52
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	201.90	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1177.31	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.300	4.551	593.31		1379.21	1972.52
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	201.90	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1177.31	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.200	3.034	395.54		527.04	922.58
	Скотч 50мм/66 м	шт				3.34	134.60	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	392.44	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	4.608	18.432	2367.59			2367.59
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	48.000	17.760	1936.91			1936.91
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	1622.81			1622.81
	Смена вентилях ГВС диаметром : 25мм	шт	18.000	21.240	2728.28		4547.65	7275.93
	Лен сантехнический	кг				0.2196	47.65	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				18	4500.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	16.000	18.880	2425.14		4041.66	6466.80
	Лен сантехнический	кг				0.192	41.66	
	Шаров. кран-ручка Ду25	шт				16	4000.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	12.000	11.160	1433.50		1458.23	2891.73
	Лен сантехнический	кг				0.084	18.23	
	Шаровый кран Ду 20	шт				12	1440.00	
	Итого:		3411.83	253.871	31339.81	102.30	16144.25	47484.06

Сдал:  подпись Шумилов С.В. МП 2008-08-14  Шербакова Н.И.

Принял: _____ подпись _____ МП _____

Иванов И.И.
Веретенко И.И.