

Ведомость по планируемым работам

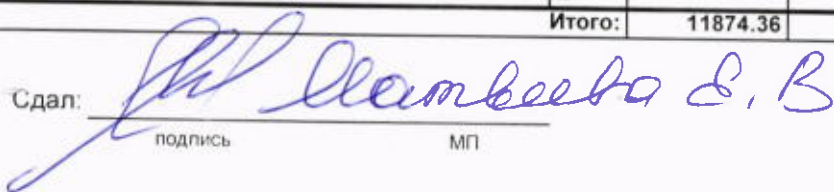
С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "212 квартал - 9". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор-подряда №139-П/2005 от 01.09.05г". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	212 квартал - 9		11874.358	675.843	82296.86	204.8335	34103.76	116400.62
✓	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		16.132	45.794	5500.46			5500.46
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.980	7.920	1017.32			1017.32
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.916	10.182	1307.83			1307.83
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.122	1.257	161.41			161.41
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	8.412	26.161	2978.73			2978.73
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.702	0.274	35.17			35.17
✓	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		9.500	11.495	1241.46		3638.69	4880.15
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	9.500	11.495	1241.46		3638.69	4880.15
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0285	1.44	
	Стекло 4мм	м2				9.88	3482.21	
	Штапик оконный	м				38.76	155.04	
✓	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1582.000	15.820	1801.26			1801.26
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1582.000	15.820	1801.26			1801.26
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		9.000	13.140	1554.07		3015.00	4569.07
	Ремонт бетонной отмостки	м2	9.000	13.140	1554.07		3015.00	4569.07
	Бетон М-100	м3				0.9	3015.00	
✓	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		66.000	56.680	6983.58		325.28	7308.86
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2055.20			2055.20
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	4928.38		325.28	5253.66
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
✓	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		1.958	8.224	936.34			936.34
	Проверка исправности канализационных вытяжек (1раз в год)	1000 м	1.958	8.224	936.34			936.34
✓	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		9621.000	103.520	10874.91		259.53	11134.44
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	9612.000	96.120	10104.13			10104.13
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	5.000	3.100	322.90		148.66	471.56
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.5	145.50	
	Окраска качели-балансира	качели	2.000	2.900	302.06		79.87	381.93
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.8	70.40	
	Окраска турника	турник	2.000	1.400	145.82		31.00	176.82
	Олифа	кг				0.04	2.10	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.34	28.90	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		220.000	30.000	3415.80			3415.80
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	100.000	28.800	3279.17			3279.17
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	120.000	1.200	136.63			136.63
✓	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		6.360	31.864	4952.56			4952.56
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	6.360	31.864	4952.56			4952.56
✓	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		342.408	359.306	45036.42		26865.26	71901.68
	Запуск системы отопления	1000 м	21.612	31.553	4053.05			4053.05
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.400	6.068	791.08		2107.76	2898.84
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.68	327.32	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	1780.44	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.400	6.068	791.08		2107.76	2898.84
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.68	327.32	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	1780.44	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.400	6.068	791.08		2107.76	2898.84
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.68	327.32	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	1780.44	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 1 раз	м2	4.000	2.880	336.21		14.72	350.93
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.62	14.72	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления:стальных за 1 раз	м2	5.000	3.600	420.26		18.41	438.67
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.775	18.41	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ХВС :стальных за 1 раз	м2	4.000	2.880	336.21		14.72	350.93
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.62	14.72	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	18.984	75.936	9753.98			9753.98
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	62.000	22.940	2501.84			2501.84
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	24.000	13.920	1842.87		34.99	1877.86
	Цемент	кг				6.48	34.99	
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм	м	68.000	48.280	6391.79		15812.31	22204.10
	Труба 100/1000	шт				67.864	15812.31	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм	м	68.000	66.640	8559.91			8559.91
	Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы	1000 м	21.612	31.553	3210.88			3210.88
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	16.000	14.880	1911.34		1544.30	3455.64
	Лен сантехнический	кг				0.112	24.30	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				16	1520.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	16.000	14.880	1911.34		1944.30	3855.64
	Лен сантехнический	кг				0.112	24.30	
	Шаровый кран ду 20	шт				16	1920.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	12.000	11.160	1433.50		1158.23	2591.73
	Лен сантехнический	кг				0.084	18.23	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				12	1140.00	
	Итого:		11874.36	675.843	82296.86	204.83	34103.76	116400.62

Сдап: 
подпись МП

22-9-92;
73 - И.И. Федорова
акционер 2020-3
Ворсткова СВБ СПб

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
--------------------	-------------------------------	-----	-------------	--------------------------------	-----------------	------------------------------	-------------------------	-------

Принял: _____
подпись
МП