

Ведомость по планируемым работам

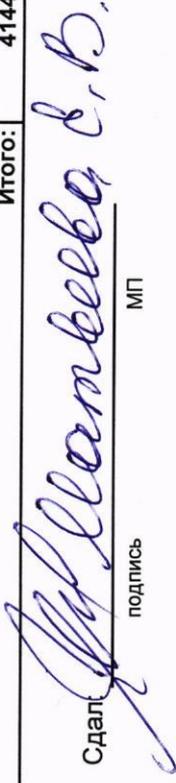
С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "212 квартал - 11". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор-подряда №139-П/2005 от 01.09.05г.". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		4008.516	104.534	69719.38		1286.18	71005.56
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		129.627	32.410	4861.17			4861.17
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.320	5.280	837.51			837.51
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.078	5.403	856.99			856.99
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.826	0.925	146.74			146.74
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	120.000	5.280	837.51			837.51
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.932	15.338	2156.59			2156.59
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.471	0.184	25.83			25.83
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		2.850	3.448	522.07		1224.82	1746.89
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	2.850	3.448	522.07		1224.82	1746.89
	Стекло 4мм	м2				2.964	1178.31	
	Штапик оконный	м				11.628	46.51	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		770.000	7.700	1221.37			1221.37
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	770.000	7.700	1221.37			1221.37
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления</i>		1.039	4.364	613.55			613.55
	Проверка исправности канализационных вытяжек (1раз в год)	1000 м	1.039	4.364	613.55			613.55
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		24.000	6.912	971.83			971.83
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	24.000	6.912	971.83			971.83
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		2810.000	29.320	3804.56		61.36	3865.92
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2808.000	28.080	3645.06			3645.06

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	159.50		61.36	220.86
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.6	58.20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		270.000	19.380	2724.83			2724.83
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	60.000	17.280	2429.57			2429.57
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	210.000	2.100	295.26			295.26
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	55000.00			55000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	55000.00			55000.00
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		135.977	118.037	17904.03		2397.30	20301.33
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		36.100	31.951	5084.76		320.15	5404.91
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	1.000	0.500	79.31			79.31
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		99.877	86.086	12819.27		2077.15	14896.42
	Запуск системы отопления	1000 м	10.898	15.911	2237.10			2237.10
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	9.679	38.716	6141.13			6141.13
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	0.300	0.439	61.75			61.75
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	3.000	3.540	561.51		1126.21	1687.72
	Лен сантехнический	кг				0.0366	5.86	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Шаров. кран-ручка Ду25	шт				3	1120.35	
	Смена стонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :20 мм	шт	16.000	5.280	828.11		950.94	1779.05
	Контрогайка Ду 20	шт				16	128.00	
	Лен сантехнический	кг				0.032	6.94	
	Муфта Ду20	шт				16	352.00	
	Стон д 20	шт				16	464.00	
	Итого:		4144.49	222.571	87623.41	76.42	3683.48	91306.89

Сдал: 
 подпись МП

212.11-40 Кваснева В.М.
 номер 910-3
 Веретнова СВК
 

Принял: _____
 подпись МП