

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18


По Строение "15мк-н - 37". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору

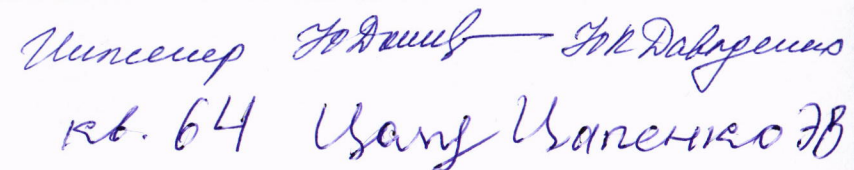
"Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 37		7111.164	390.933	118792.75	176.7648	9658.06	128450.81
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		33.742	39.483	5878.20			5878.20
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.351	4.702	745.83			745.83
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	4.636	12.054	1911.94			1911.94
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.242	1.391	220.64			220.64
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	9.773	15.197	2136.70			2136.70
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	15.740	6.139	863.09			863.09
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользо		11.400	13.794	1839.71		4938.95	6778.66
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замazке при площ стекол до 1 м2	м2	11.400	13.794	1839.71		4938.95	6778.66
	Стекло 4мм	м2				11.856	4520.34	
	Штапик оконный	м				46.512	418.61	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		3672.000	36.720	5162.83			5162.83
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	3672.000	36.720	5162.83			5162.83
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		72.000	64.040	10491.79		213.08	10704.87
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	2.000	10.020	1923.14			1923.14
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	4.000	2.000	317.24			317.24
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		213.08	5926.57
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта колонн и столбов		9.600	27.648	4234.84		496.49	4731.33

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт штукатурки столбов, прямоугольных колонн и пиляст с земли и лесов по камню и бетону	м2	9.600	27.648	4234.84		496.49	4731.33
	Известь	кг				29.568	246.60	
	Цемент	кг				43.0848	249.89	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		76.800	27.546	3872.91		2189.70	6062.61
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	25.600	12.800	1799.68		2189.70	3989.38
	Вилатерм Ду 20	м				26.88	448.90	
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				8.704	1740.80	
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	51.200	14.746	2073.23			2073.23
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		3100.000	31.000	4024.11			4024.11
	Выкашивание газонов	м2	3100.000	31.000	4024.11			4024.11
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		75.000	21.600	3036.96			3036.96
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	75.000	21.600	3036.96			3036.96
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц		12.000	2.613	346.28		1819.84	2166.12
	Разборка поручней поливинилхлоридных	м	9.000	0.360	48.48			48.48
	Установка штучных изделий : поручней деревянных	шт	3.000	2.253	297.80		1819.84	2117.64
	Гвозди 60*2,5	кг				0.36	15.04	
	Поручни 60*40*3200	шт				3	1804.80	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		47.622	125.489	19905.12			19905.12
	Запуск системы отопления	1000 м	25.590	37.361	5926.26			5926.26
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	22.032	88.128	13978.86			13978.86
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	60000.00			60000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	60000.00			60000.00
	Итого:		7111.16	390.933	118792.75	176.76	9658.06	128450.81

Сдал:


подпись МП


кв. 64 Ул. Чап. Чапенко 78