

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21


По Строению "15мк-н - 36в". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК". По всем .

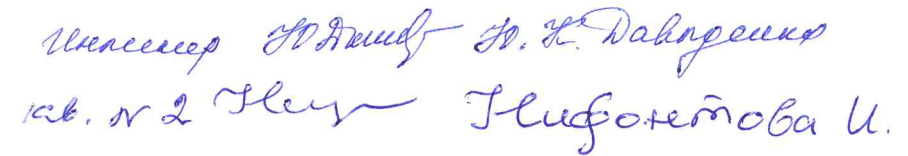
Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 36в		1859.996	179.001	26547.21	68.659	9552.21	36099.42
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК		1859.996	179.001	26547.21		9552.21	36099.42
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		10.605	14.634	2153.61			2153.61
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.816	3.632	576.11			576.11
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	0.870	2.262	358.80			358.80
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.740	0.829	106.46			106.46
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.387	6.822	959.14			959.14
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.792	1.089	153.10			153.10
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		11.000	12.760	1706.58		4343.84	6050.42
	Смена дверных приборов: пружины	шт	1.000	0.660	92.80		46.64	139.44
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				1	43.60	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.08	3.04	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	10.000	12.100	1613.78		4297.20	5910.98
	Гвозди 1,6*25	кг				0.03	1.51	
	Стекло 4мм	м2				10.4	3965.21	
	Штапик оконный	м				36.72	330.48	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1002.000	10.532	1343.79			1343.79
	Очистка подвалов от мусора	м2	256.000	3.072	294.91			294.91
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	746.000	7.460	1048.88			1048.88
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		34.000	31.020	5087.28		106.54	5193.82
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	1.000	5.010	961.57			961.57
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		106.54	2963.29
	Болт 16*70	кг				0.3	19.39	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.05	3.43	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		15.000	4.320	491.87			491.87
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	15.000	4.320	491.87			491.87
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		350.000	3.500	454.33			454.33
	Выкашивание газонов	м2	350.000	3.500	454.33			454.33
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		379.500	37.275	5240.86			5240.86
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30 см.	м2	372.000	37.200	5230.32			5230.32
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	7.500	0.075	10.54			10.54
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		57.891	64.960	10068.89		5101.83	15170.72
	Запуск системы отопления	1000 м	8.415	12.286	1948.79			1948.79
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.500	7.585	1221.11		2634.70	3855.81
	Скотч 50мм/66 м	шт				8.35	409.15	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.62	2225.55	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	4.476	17.904	2839.93			2839.93
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	30.000	11.100	1494.84			1494.84
	Смена вентиля ХВС диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	374.34		976.39	1350.73
	Лен сантехнический	кг				0.024	18.79	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	957.60	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.500	2.725	432.24		280.25	712.49
	Лен сантехнический	кг				0.0012	0.85	
	Труба 25	т				0.006	279.40	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	4.000	3.960	628.13		220.71	848.84
	Труба 20	т				0.0066	220.71	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	2.000	2.640	431.59		291.46	723.05
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.68	
	Труба ду 32	т				0.0062	290.78	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	4.000	4.400	697.92		698.32	1396.24

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Сгон д 20	шт				1	29.00	
	Сгон д-15	шт				1	8.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	490.16	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	168.12	
Итого:			1860.00	179.001	26547.21	68.66	9552.21	36099.42

Сдал:


подпись МП


кв. № 2 Глезу Глифонтова У.

Принял:

подпись МП