

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строению "15мк-н - 41а". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 41а		5323.309	454.739	66316.36	651.3642	44900.04	111216.40
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК		5323.309	454.739	66316.36		44900.04	111216.40
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		199.300	33.062	5024.93			5024.93
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.969	3.938	624.65			624.65
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	2.913	7.574	1201.36			1201.36
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.298	1.454	230.60			230.60
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	180.000	7.920	1256.27			1256.27
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.060	9.423	1324.92			1324.92
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.060	2.753	387.13			387.13
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		6.000	7.260	968.27		6817.77	7786.04
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	6.000	7.260	968.27		6817.77	7786.04
	Гвозди 1,6*25	кг				0.018	0.91	
	Стекло 4мм	м2				15.6	6449.66	
	Штапик оконный	м				61.2	367.20	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		2308.000	23.080	3245.05			3245.05
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	2308.000	23.080	3245.05			3245.05
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		66.200	53.022	8443.72		213.72	8657.44
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31		0.64	192.95
	Лен сантехнический	кг				0.004	0.64	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		213.08	5926.57
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	

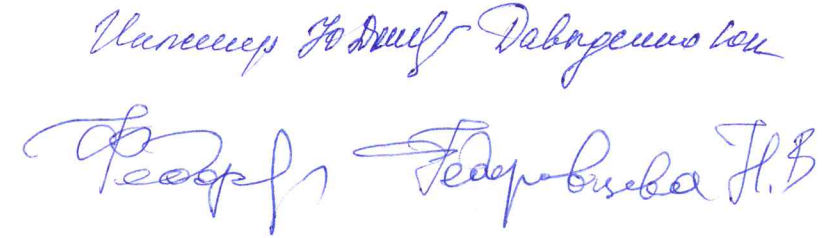
Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		490.680	112.385	15369.29		12163.32	27532.61
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	38.400	19.200	2699.52		3284.54	5984.06
	Вилатерм Ду 20	м				40.32	673.34	
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				13.056	2611.20	
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с лестниц	м2	128.880	7.733	1050.58		1935.78	2986.36
	Грунтовка	кг				25.776	1935.78	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей: простых за 2 р с лестниц	м2	128.880	27.065	3677.02		6614.12	10291.14
	Краска фасадная белая	кг				64.44	6614.12	
	Очистка вручную поверхности фасадов,цоколей от пенхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	м2	128.880	30.931	4202.31			4202.31
	Перетирка штукатурки :фасадов гладких с лестниц	м2	25.780	13.148	1786.26		31.20	1817.46
	Известь	кг				1.0828	20.27	
	Цемент	кг				1.5777	10.93	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по бетону с лестниц: добав. на каждые 10мм толщ. слоя	м2	1.200	1.164	167.80			167.80
	Шпатлевка ранее окр фасадов по окр перхлорвиниловыми кр: простых с лестниц	м2	38.660	13.144	1785.80		297.68	2083.48
	Шпаклевка	кг				19.33	297.68	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройт, зеленых насажд		1810.400	25.042	3245.34		245.86	3491.20
	Выкашивание газонов	м2	1800.000	18.000	2336.58			2336.58
	Окраска бельевой стойки	стоек	4.000	2.800	360.16		67.44	427.60
	Олифа	кг				0.16	8.96	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.68	58.48	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	159.50		56.46	215.96
	Олифа	кг				0.06	3.36	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.6	53.10	
	Окраска качели-балансира	качеля	1.000	1.450	186.51		40.04	226.55
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.2	16.80	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.2	18.20	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	1.400	0.192	27.65		20.62	48.27
	Олифа	кг				0.021	1.18	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.2184	19.44	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	84.90		43.68	128.58
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.5	42.00	
	Окраска турника, ковровыбивалки	шт	1.000	0.700	90.04		17.62	107.66
	Олифа	кг				0.04	2.24	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.085	7.56	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.085	7.82	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		319.800	73.038	10325.90		18900.00	29225.90
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	240.000	69.120	9718.27			9718.27
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	76.800	0.768	107.98			107.98
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	3.000	3.150	499.65		18900.00	19399.65
	Гвозди 1,6*25	кг				375	18900.00	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		122.929	127.850	19693.86		6559.37	26253.23
	Запуск системы отопления	1000 м	16.081	23.478	3724.13			3724.13
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальный. помещ. и на л/клет.	1000 м	13.848	55.392	8786.28			8786.28
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке	шт	12.000	3.000	421.80			421.80
	Смена вентилях ГВС диаметром : 25мм	шт	3.000	3.540	561.51		1126.21	1687.72
	Лен сантехнический	кг				0.0366	5.86	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	1120.35	
	Смена вентилях отопления диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	374.34		750.74	1125.08
	Лен сантехнический	кг				0.024	3.84	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	746.90	
	Смена вентилях отопления диаметром : 32 мм	шт	6.000	7.080	1123.03		2975.94	4098.97
	Лен сантехнический	кг				0.072	11.52	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				6	2964.42	
	Смена вентилях ХВС диаметром : 15 мм	шт	1.000	0.930	147.52		118.86	266.38
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.12	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	3.000	3.270	518.69		333.50	852.19
	Лен сантехнический	кг				0.0015	0.24	
	Труба 25	т				0.0072	333.26	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	6.000	6.600	1046.89		1254.12	2301.01
	Лен сантехнический	кг				0.042	6.72	
	Сгон д 20	шт				6	126.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				6	1121.40	
Итого:			5323.31	454.739	66316.36	651.36	44900.04	111216.40

Сдал:  Д. В. Вишуров
подпись МП

Принял: _____
подпись МП


Тедрава И. В.