

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "32мк-н - 8". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору

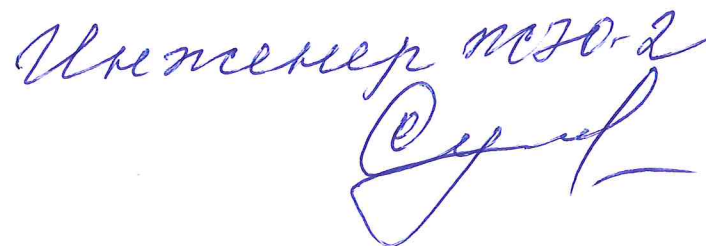
"Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		1402.613	263.667	40151.50		135.25	40286.75
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		169.436	61.226	9187.58			9187.58
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.100	8.400	1332.41			1332.41
	32мк-н - 8		2.100	8.400	1332.41	0		1332.41
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	6.336	16.474	2613.04			2613.04
	32мк-н - 8		6.336	16.474	2613.04	0		2613.04
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.600	0.672	106.59			106.59
	32мк-н - 8		0.600	0.672	106.59	0		106.59
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	150.000	6.600	1046.89			1046.89
	32мк-н - 8		150.000	6.600	1046.89	0		1046.89
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	9.200	28.612	4022.85			4022.85
	32мк-н - 8		9.200	28.612	4022.85	0		4022.85
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.200	0.468	65.80			65.80
	32мк-н - 8		1.200	0.468	65.80	0		65.80
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1039.000	10.390	1648.06			1648.06
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1039.000	10.390	1648.06			1648.06
	32мк-н - 8		1039.000	10.390	1648.06	0		1648.06
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		39.000	34.340	5447.01		135.25	5582.26
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	32мк-н - 8		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	32мк-н - 8		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	6.000	6.000	951.72			951.72
	32мк-н - 8		6.000	6.000	951.72	0		951.72

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		2.400	0.024	3.11			3.11
	Выкашивание газонов	м2	2.400	0.024	3.11			3.11
	32мк-н - 8		2.400	0.024	3.11	0		3.11
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		29.975	42.638	7227.20			7227.20
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.000	20.040	3846.28			3846.28
	32мк-н - 8		4.000	20.040	3846.28	0		3846.28
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	25.975	22.598	3380.92			3380.92
	32мк-н - 8		25.975	22.598	3380.92	0		3380.92
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		122.802	115.049	16638.54			16638.54
	Запуск системы отопления	1000 м	20.724	30.257	4254.13			4254.13
	32мк-н - 8		20.724	30.257	4254.13	0		4254.13
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	10.078	40.312	6394.29			6394.29
	32мк-н - 8		10.078	40.312	6394.29	0		6394.29
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	80.000	29.600	3986.23			3986.23
	32мк-н - 8		80.000	29.600	3986.23	0		3986.23
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	2003.89			2003.89
	32мк-н - 8		12.000	14.880	2003.89	0		2003.89
	Итого:		1402.61	263.667	40151.50	3.34	135.25	40286.75

Сдал: Матюков В.А. 
подпись МП

Принял: Колеснико Тим 
подпись МП


Инженер МТО-2